

I

Dimensione piastra	TMH 38 38x38 cm	TMH 50 50x40 cm
Tensione alimentazione	230 V monofase	230 V monofase
Potenza max.	KW 1,7	KW 2,2
Consumo	KW/h 0,8	KW/h 1,0
Temperatura	50°-305° C	50°-305° C
Tempo regolabile	0-999 sec.	0-999 sec.
Pressione	0-600 gr/cm²	0-600 gr/cm²
Peso netto	Kg 42 / Kg 48	Kg 48,5 / Kg 54,5

Pressa a caldo a funzionamento manuale.
Piastra termica superiore basculante per ottenere una pressione costante tra le due piastre. Regolazione elettronica del tempo e temperatura. La piastra inferiore è intercambiabile.
Possibilità di accessorio per berretti in opzione.

UK

Dimension of the plate	TMH 38 38x38 cm	TMH 50 50x40 cm
Current	230 V mon.	230 V mon.
Power consumption	KW 1,7	KW 2,2
Power consumption/h	KW/h 0,8	KW/h 1,0
Temperature	50°-305° C	50°-305° C
Time regulable	0-999 sec.	0-999 sec.
Pressure	0-600 gr/cm²	0-600 gr/cm²
Net weight	Kg 42 / Kg 48	Kg 48,5 / Kg 54,5

Manual heat press the top plate is not fixed in a rigid manner to ensure an homogenous pressure between the upper plate and the bottom plate. Electronic time and temperature regulation. Exchangeable under plate with rapid screw fitting. Suitable for any type of application.
Possibility to have the cap accessory as extra option.

D



Plattengroesse	TMH 38 38x38 cm	TMH 50 50x40 cm
Spannung	230 V mon.	230 V mon.
Verbrauch	KW 1,7	KW 2,2
Verbrauch/h	KW/h 0,8	KW/h 1,0
Temperatur	50°-305° C	50°-305° C
Zeiteinstellung	0-999 sec.	0-999 sec.
Anpressdruck	0-600 gr/cm²	0-600 gr/cm²
Gewicht netto	Kg 42 / Kg 48	Kg 48,5 / Kg 54,5

Manuelle Thermopresse mit neuem Hebelsystem.
Freihängendes Oberplatte für eine immer homogene Druckleistung. Einfache Druckregulierung auf dem Haupthebel.
Geeignet zur Applikation jeder Art Etiketten.
Zubehör für Kappendruck.

F

Dimension de la plaque	TMH 38 38x38 cm	TMH 50 50x40 cm
Voltage	230 V mon.	230 V mon.
Consommation totale	KW 1,7	KW 2,2
Consommation totale/h	KW/h 0,8	KW/h 1,0
Température	50°-305° C	50°-305° C
Régulation du temps	0-999 sec.	0-999 sec.
Pression	0-600 gr/cm²	0-600 gr/cm²
Poids net	Kg 42 / Kg 48	Kg 48,5 / Kg 54,5

Presse à chaud manuelle. Plaque supérieure basculante qui permet d'avoir une pression constante.
Régulation électronique du temps et de la température.
La plaque inférieure est interchangeable.
Adapte pour l'application de tous types d'étiquettes à chaud.
Possibilité d'avoir l'accessorie pour les casquettes en option.

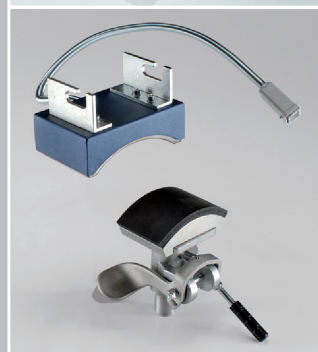

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



E.T.S. ENGINEERING TRANSFER SYSTEM S.r.l.
Piazzale del lavoro 29 21044 CAVARIA (VA) Italy
Tel + 39 - 0331 - 2148 Fax +39 - 0331 - 212195
www.ets-heatpresses.com
email: info@ets-heatpresses.com



MADE IN
ITALY



PRS 38/50